

E.L.M. TREYSAN TRAILER


KALİTEMİZ YOLLARDA



export@elmtreysan.com.tr

Tel: 05382004953

Büyükçayacak OSB, Karahisar Sk. No:14, 42000 Selçuklu/Konya

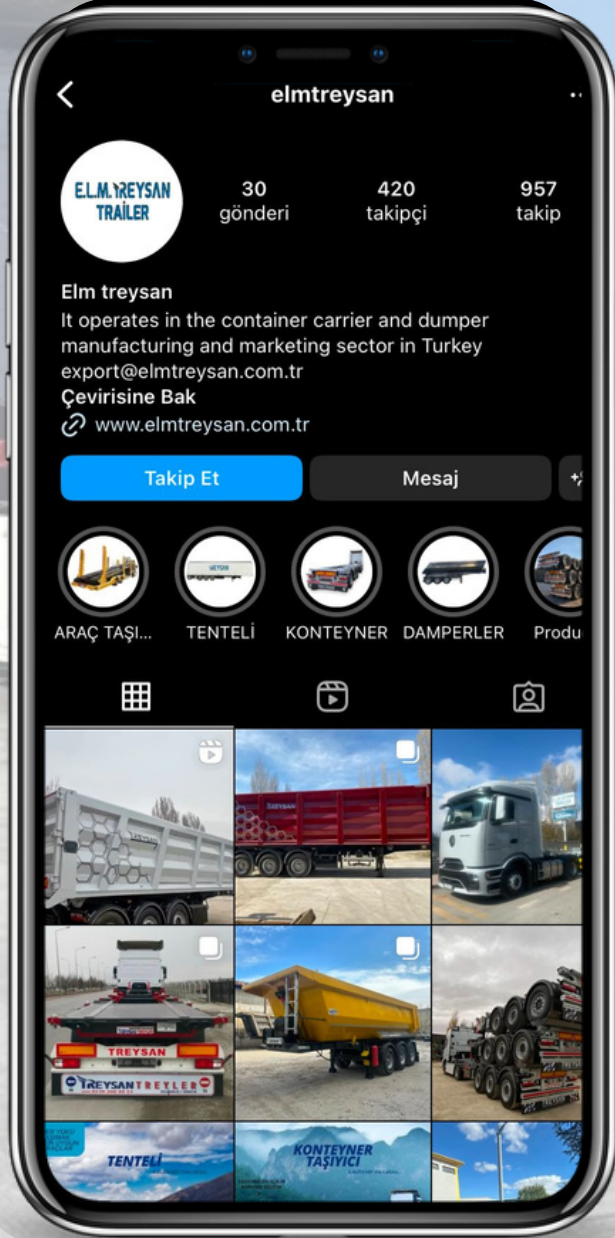

HAKKIMIZDA

ELM TREYSAN ˆ Konya'da Konteyner taşıyıcı ve damper imalat pazarlama sektöründe faaliyet göstermektedir .

E . L . M . TREYSAN markası ile paslanmaya karşı dayanıklı Treyler modelleri ve gelişimci kimliğimiz ile

- ADR 'li Feet Konteyner Taşıyıcı ,
- Higt Cube Konteyner Taşıyıcı ,
- Teleskopik Konteyner Taşıyıcı ,
- LNG Tipi Konteyner Taşıyıcı ,

- Lowbed Dorse ,
- Havuz Damper ,
- Kaya Damper ,
- Hurda Damper ,
- Silobas ,
- Römork

araçlarının üretimlerine devam etmekteyiz .

VİZYONUMUZ

ELM TREYSAN ailesi olarak hedefimiz güvenilir , istikrarlı ve büyük projelerde tercih edilen öncü ve yenilikçi bir firma olmayı amaçlamaktayız .

MİSYONUMUZ

ELM TREYSAN ailesi olarak amacımız müşterilerimizin yaşam ve iş tarzına uygun , hatasız , zamanında ve kalite beklentilerini karşılayan araçlar üretmektir . ”

TENTELİ TIR / TARPAULİN TRUCK



- Yüksek mukavemetli S700MC çelik malzemeden I kesitli olarak otomasyon toz altı kaynak yöntemiyle yapılmıştır
- 71/320 EEC ve 2002/78 EC Standartlarına uygun fren sistemi
- 3 x 9000 kg taşıma kapasiteli Kampanalı veya ithal (SAF, BPW veya muadili) dingiller kullanılır.
- 71/320 EEC ve 2002/78 EC Standartlarına uygun Otomatik yük ayar Valfi RSS (Denge Viraj Sistemi) Fren sistem
- 24 TON taşıma kapasiteli mekanik ayak
- 94/20 EEC normlarında ithal 2" Flanşlı tip İthal (JOST, SAF veya muadili) King Pim
- 6 + 1 adet 435/50 R 19,5 Tubeless Lastik, Çelik Jant
- 76/756/EEC 2007/35 EC ve ADR standartlarına uygun 2 adet 7'li, 1 adet 15'li sokete sahip tüm çekici araçlar için uygun Led'li sistem Ön Lambert ve Yan Pozisyon Lambaları
- Çatı sistemi alüminyum raylı Gümrüksüz Paralel 21 Atkidan oluşmaktadır.
- Branda 12x12 sıklığında üretilmiş 900 gr/m² ağırlığında 4000 N/cm kopma, 600 N yırtılma mukavemetine sahiptir.
- Yan kapaklarda her iki tarafta 4 adet alüminyum kapak ve her iki tarafta kapak üstünde 5 sıra alüminyum çıta
- Lastik ve Jantlar 6 + 1 adet 435/50 R 19,5 Tubeless Lastik, Çelik Jant

4 AKSLI HIGH CUBE KONTEYNER TAŞIYICI / 4 AXLE HIGH CUBE CONTAINER CARRIER



- 1x20 feet 2X20 feet 1X40 feet 1X30 feet
- Konteyner taşımacılığı ve damperli
- kullanıma uygundur.
- Şase malzemes yüksek mukavemetli
- çeliktr.
- Kng Pn kullanılır 4s/2m EBS+RSS fren
- sistem tercih edilir.
- Komple aydınlatma 2x7 veya 15 pın
- SAE standartlarında mevcuttur:
- LED arka stop lambaları, 2 LED ön far,
- 4X2 sarı LED yan farlar, 2 plaka
- lambası
- 385/55 R 22.5 ebat 6+1 lastikler ve çelik
- jantlar kullanılır.
- 50 ton kapasteli çift hızlı bacaklara
- sahiptir.
- Boya tercihe göre değişir.
- **ARAÇ AKSESUARLARI**
- 6 adet plastik çamurluk
- Su deposu
- Tekerlek takozu
- Aracı çevreleyen sert reflektörler
- Dikdörtgen römork reflektörler
- Stepne taşıma yer
- Arka destek takozu Alüminyum bsklet
- koruyucuları

TELESKOPIK HIGH CUBE KONTEYNER TAŞIYICI / TELESCOPIC HIGH CUBE CONTAINER CARRIER



- 1x45 feet-1x40 feet-1x30 feet 1x20 feet
- (Arka)-1x20 feet (Orta) 2x20 feet konteyner
- taşımaya uygundur.
- Şase malzemesi yüksek mukavemetli çeliktr.
- KniG Pln kullanılmıştır.
- Ön uzatmada Pnömatik Kilitli uzatma sistem bulunmaktadır.
- Arka uzatmada Pnömatik Uzatılabilir arka uzatma sistem bulunmaktadır.
- 3X9 ton kapasteli disk aksına sahiptir.
- Süspansiyon, akslar arasında süspansiyon
- körükler ve amortörleri ile sağlanmaktadır.
- 2s/2m EBS+RSS fren sistem bulunmaktadır.
- 2x7 veya 15 pın SAE standartlarında komple aydınlatma mevcuttur:
- LED arka stop lambaları, 2 LED ön far, 4X2 sarı
- LED yan farlar, 2 plaka lambası
- 385/55 R 22.5 ebatında 6+1 lastik ve çelik jantlar
- kullanılmaktadır.
- 50 ton kapasteli çift hızlı ayaklar
- bulunmaktadır.
- Boya tercihe göre değişir
- **ARAÇ AKSESUARLARI**
- 6 adet plastik çamurluk
- Su deposu
- Tekerlek takozu
- Aracı çevreleyen şert reflektörler
- Dkdörtgen römork reflektörler Stepne taşıma
- yer
- Sırt destek takozu
- Alüminyum bsklet koruyucular

ISO TANK KONTEYNER TAŞIYICI / ISO TANK CONTAINER CARRIER



- 1x20 feet konteyner taşımaya ve damperli
- kamyonlarla kullanıma uygundur.
- Şas malzemes yüksek mukavemetli çelktr.
- Kng Pn kullanılmıştır.
- Platform balık kılçığı tpnde üretilmiştir.
- Şas arkası merdven tpndedir.
- 3X9 ton kapastel aks mevcuttur.
- Hava süspansyonludur.
- Ön aksta aks kaldırma sstem mevcuttur.
- 4s/2m EBS+RSS fren sstem mevcuttur.
- 2x7 pn, SAE standartlarında, komple Aydınlatma set kullanılmıştır.
- 385/55 R 22.5 ebat 6+1 lastk ve çelk jant kullanılmıştır.
- 50 ton kapastel çift hızlı ayak mevcuttur.
- Boya terche göre değişmektedir.
- Krko ayaklar 50 ton taşıma kapastel , çift hızlı ayaktır.
- Platform tp balık kılçığı tpnde üretilmiştir.
- **ARAÇ AKSESUARLARI**
- 6 plastk çamurluk
- Su deposu
- Tekerlek takozu
- Aracı çevreleyen şert reflektörler
- Dkdörtgen römork reflektörler
- Stepne taşıma yer
- Sırt destek takozu
- Alümyum bsklet koruyucuları

40 FEET KONTEYNER TAŞIYICI /40 FEET CONTAINER CARRIER



- 1x40-2x20-1x20 (orta) konteyner taşımaya uygundur.
 - Güçlendirilmiş Ana Şase, "I" Kesit.
 - Şase Malzemesi: Kapasiteye göre yüksek mukavemetli sac çelik ürün kullanılır.
 - Tozaltı ark kaynak makinesi ile kaynak yapılır.
 - 3 X 12-14-16 Ton Kapasteli Tambur Aks Kullanılır.
 - On Aksta Aktif Tek Aks Kaldırma Sistem mevcuttur.
 - Mekanik veya hava süspansyonludur.
 - 2x7 pım, SAE standartlarında, komple aydınlatma set kullanılır.
 - 50 ton kapasteli çift hızlı ayaklara sahiptir.
 - Boya tercihe göre değişir
 - Statik 50 ton, Dnamik 25 ton kapasteli
- ARAÇ AKSESUARLARI**
- 6 adet plastik çamurluk
 - Su deposu
 - Tekerlek takozu
 - Aracı çevreleyen şert reflektörler
 - Dkdörtgen römork reflektörler
 - Stepne taşıma yer
 - Teker takozu
 - Alüminyum bsklet koruyucuları

HAVUZ DAMPER / POOL DAMPER



- 120 x 14 mm sac ve 5 mm ST52 şase sacının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.
- Submerged Arc Welding Teknolojisi kullanılarak kaynaklanmıştır.
- Kare keşli finişer için uygun katlanabilir arka tampona sahiptir.
- 175x5x5550 5 kademeli damper pistonu kullanılmıştır.
- 3x12 ton kapasteli tambur aksına sahiptir.
- Makas tıp hava süspansiyonuna sahiptir.
- Ön ve orta aksta manuel kaldırma sistemi mevcuttur.
- 4s/2m EBS + RSS fren sistemiye sahiptir.
- 4 adet mdatlı ve 2 adet servis fren körüğü bulunmaktadır.
- 6 adet otomatik fren circiri takılmıştır.
- Elektrik sistemi:
- 7 fonksiyonlu arka stop lambaları (korna ile)
- 2 beyaz LED ön lamba
- 4 x 2 sarı LED yan lamba
- 2 plaka lambası
- 2 plaka lambası
- Arka döner lamba
- 385/65 R 22.5 6+1 lastik ve jantlar mevcuttur.
- Güvenlik ekipmanları:**
- Krko Ayakları: Statik 50 ton, Dinamik 25 ton kapasteli
- teleskopik ayak
- Standart Damper Güvenlik ve Ekipmanları.
- Eğim Uyarısı.
- Güvenlik Fren.
- Boşaltma Seviyesi.
- Bncik Fren.

3 DİNGİLLİ DAMPER / 3 AXLE DUMPER



- Şas malzemes yüksek mukavemetli çelktr.
- Kng Pn kullanılır
- 2s/2m EBS+RSS fren sstem terch edlr.
- H tp 5 kademel hdrolk pston kullanılır.
- 2x7 veya 15 pn SAE standart komple aydınlatma mevcuttur:
- LED arka stop lambaları,
- 2 LED ön far,
- 4X2 sarı LED yan farlar,
- 2 plaka lambası
- 385/55 R 22.5 ebat 6+1 lastkler ve çelk jantlar kullanılır.
- 50 ton kapastel çift hızlı ayaklar mevcuttur.
- Boya terche göre değşr
- **ARAÇ AKSESUARLARI**
- 6 adet plastk çamurluk
- Su deposu
- Tekerlek takozu
- Aracı çevreleyen şert reflektörler
- Dkdörtgen römork reflektörler
- Stepne taşıma yer
- Teker takozu
- Alümnyum bsklet koruyucuları